
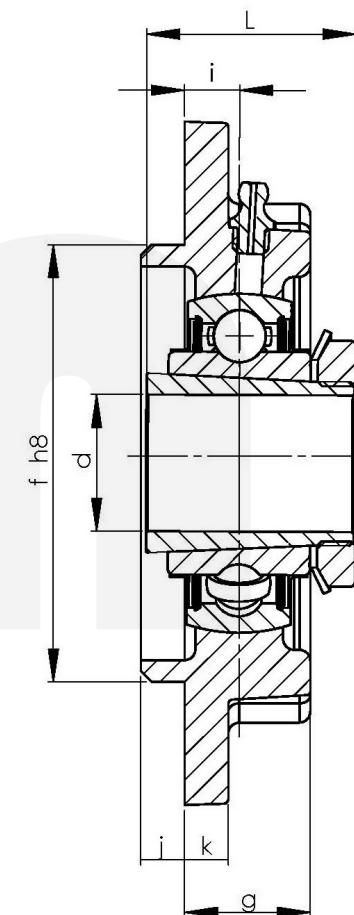


Brand: FYH

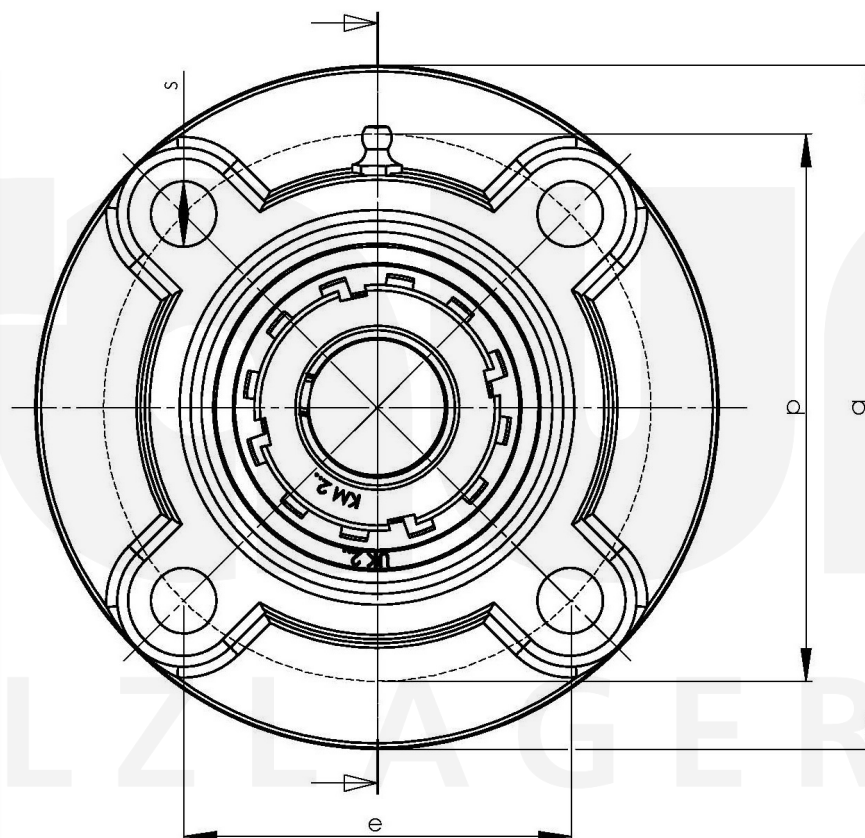

Tragzahlen in kN stat.	7,85
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	21
e (mm)	63,6
p (mm)	90
L (mm)	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	12
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
j (mm)	6
k (mm)	7
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	14
f (mm - Toleranz h8)	70
i (mm)	10
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
a (mm)	115
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	20