




Brand: ASAHI

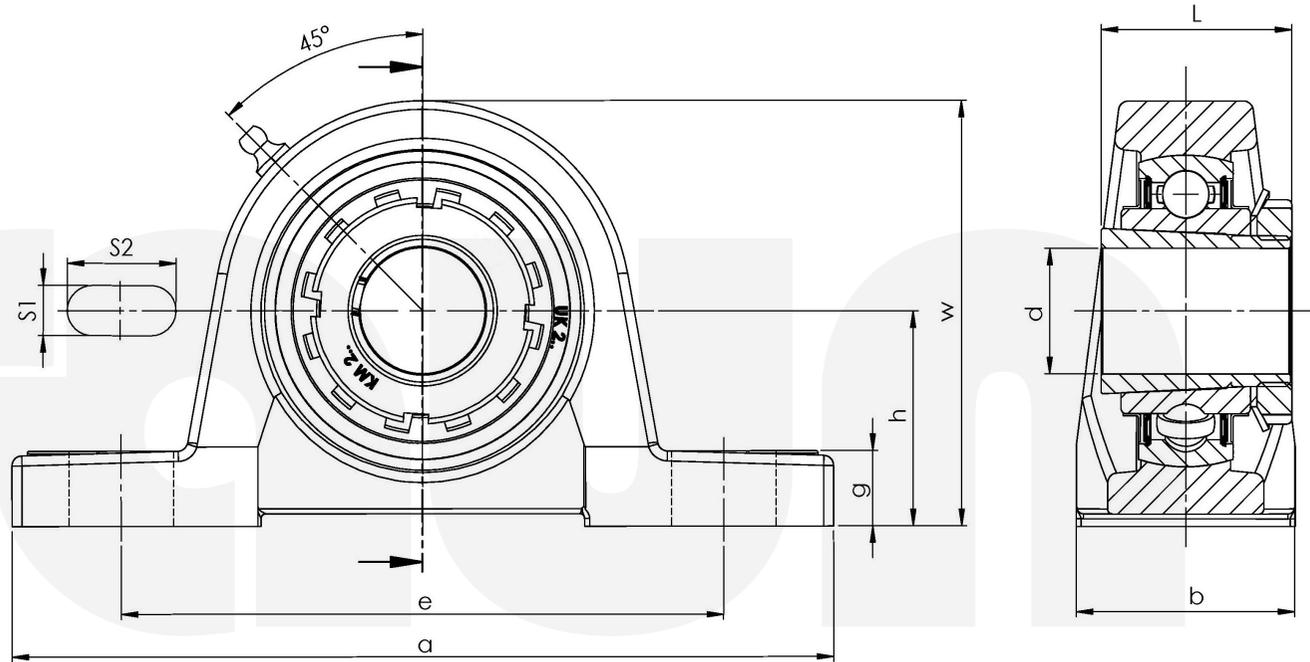

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	18
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
L (mm)	46
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	49,2
S1 (mm)	17
a (mm)	184
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	137
d (mm)	35
b (mm)	54
S2 (mm)	20
w (mm)	100