




Brand: SONSTIGE JAPAN

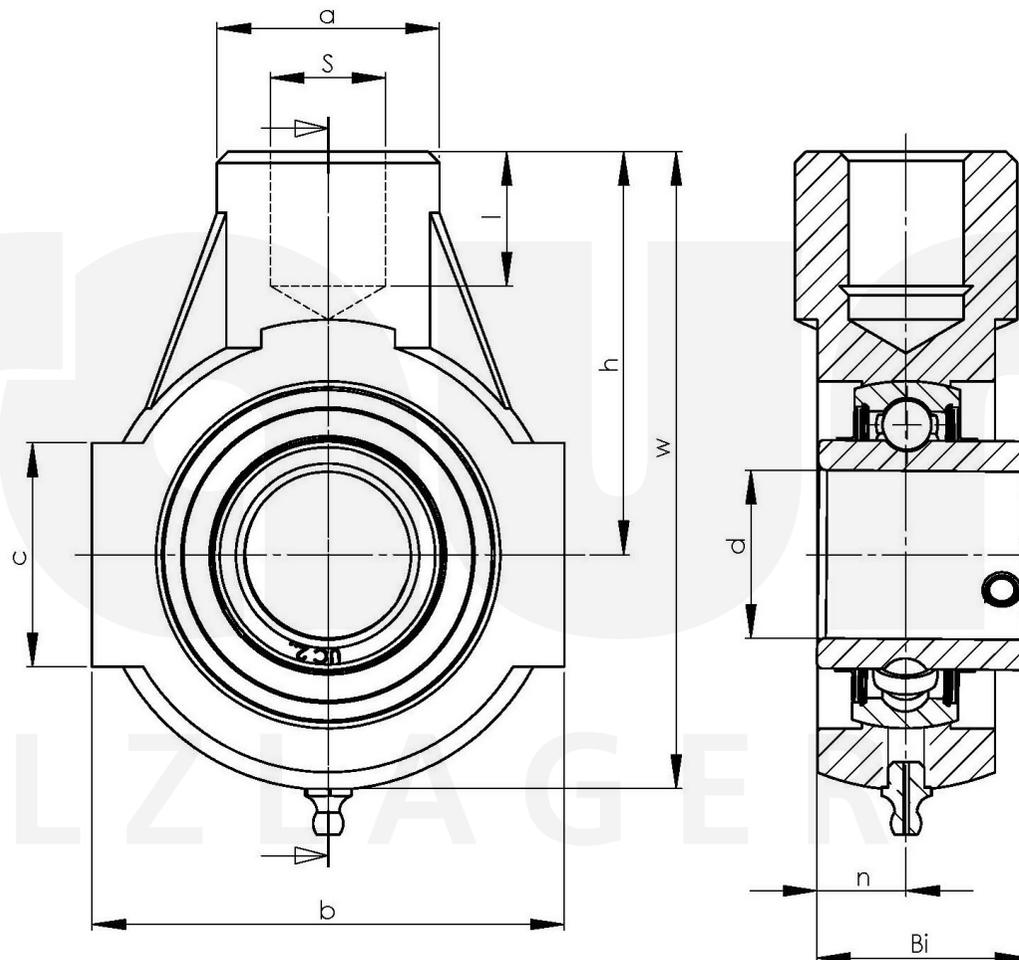

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
c (mm)	45
Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
e	
Bi (mm)	49,2
l (mm)	24
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
w (mm)	135
n (mm)	19
b (mm)	100
Tragzahlen in kN stat.	18,1
S (mm)	M24
h (mm)	85
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
d (mm)	40
a (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C