# SB 210 G





| | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| m (mm) | 32,6 |
| Tragzahlen in kN stat. | 23,2 |
| G (mm) | 9,2 |
| D (mm) | 90 |
| ds (mm) | M10 x 1 |
| d (mm) | 50 |
| Bi (mm) | 43,5 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 35 |
| r (mm) | 2 |
| Be (mm) | 20 |
| n (mm) | 10,9 |
| Anzugsmoment Madenschrauben Nm | 22 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Nachschmierung | Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| | |
| | |
| | |
| | |

## Marke: SONSTIGE (IMPORT)

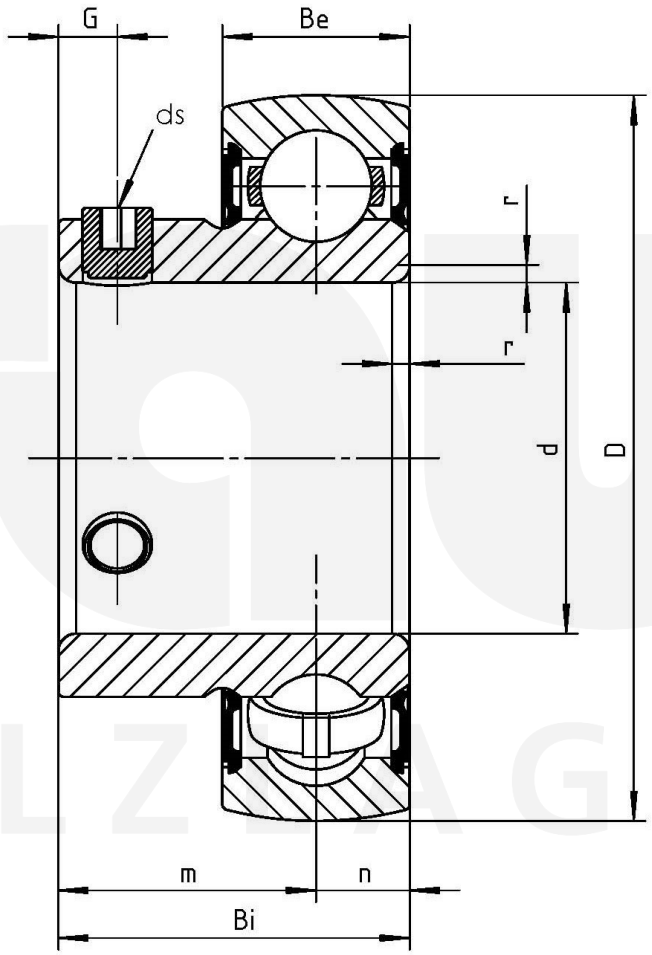


**Friedrich Braun GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**