




Marke: EBS

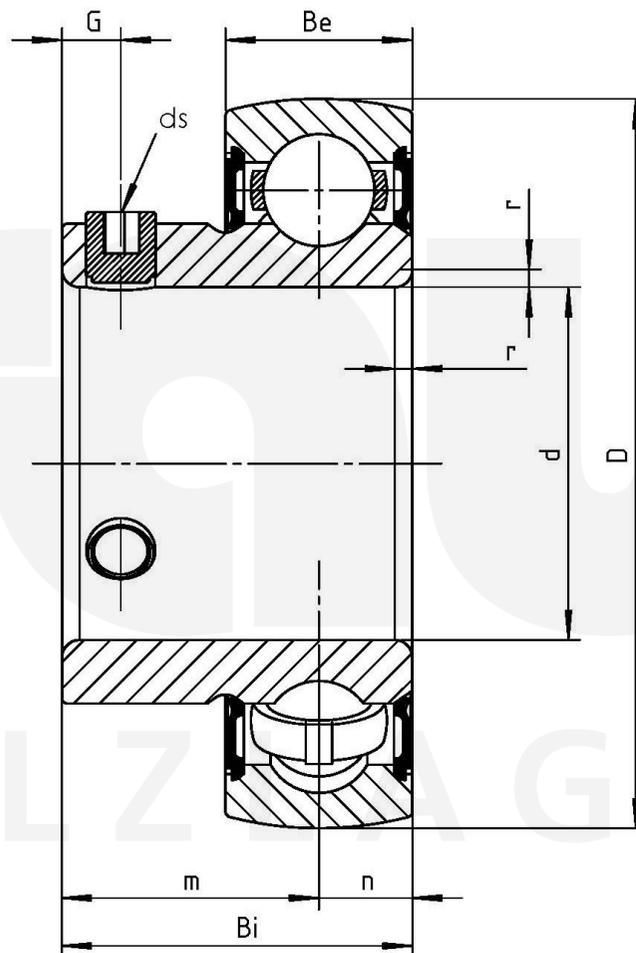

m (mm)	25
n (mm)	9
Tragzahlen in kN stat.	18,1
D (mm)	80
ds (mm)	M8 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	18
r (mm)	2
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
d (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	7
Bi (mm)	34
Tragzahlen in kN dyn.	29,5