


Brand: FAG



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	148
n (mm)	15,9
e (mm)	117
d (mm)	30
z (mm)	40,2
b (mm)	80
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	38,1
Befestigungsschraube	M14
Gehäuse	
l (mm)	31
s (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
i (mm)	18
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	13

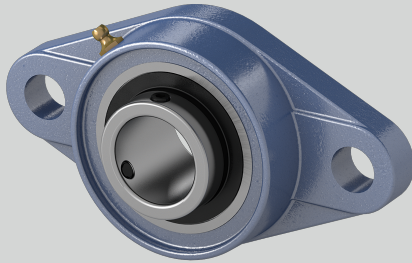