


Brand: WLT



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	12
a (mm)	113
b (mm)	60
Tragzahlen in kN stat.	6,65
g (mm)	11
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	20
i (mm)	15
Bi (mm)	31
e (mm)	90
l (mm)	25,5
z (mm)	33,3
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
n (mm)	12,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

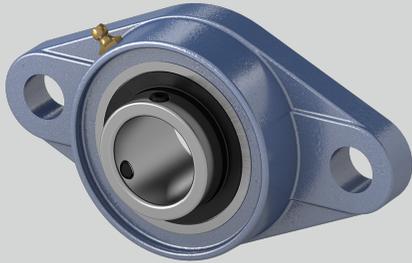