

UCP 212





e (mm)	184
Tragzahlen in kN stat.	32,9
d (mm)	60
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
n (mm)	25,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	65,1
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
S1 (mm)	20
g (mm)	25
S2 (mm)	23
a (mm)	241
b (mm)	70
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	
h (mm)	69,8
w (mm)	138
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Gehäusematerial	Grauguss

Marke: EBS

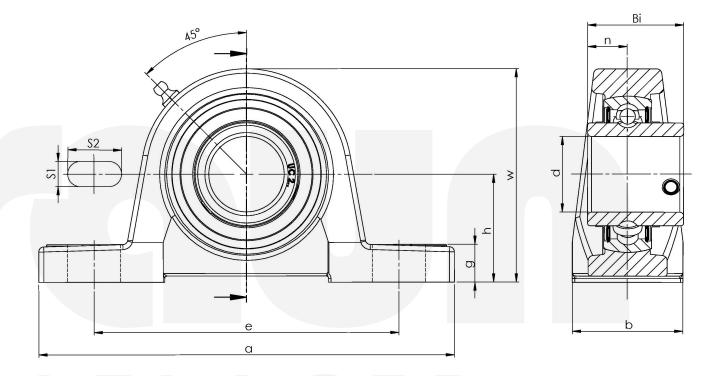

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de