


Brand: EBS



S2 (mm)	20
d (mm)	30
S1 (mm)	17
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	15,9
w (mm)	84
Tragzahlen in kN stat.	11,3
b (mm)	44
Bi (mm)	38,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	17
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	42,9
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	160
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	121

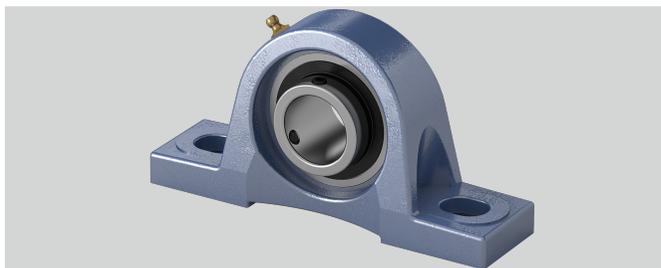