


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	40
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S2 (mm)	28
e (mm)	203
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
h (mm)	76,2
w (mm)	150
Bi (mm)	65,1
a (mm)	265
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	65
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
S1 (mm)	25
n (mm)	25,4
b (mm)	70
g (mm)	27
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

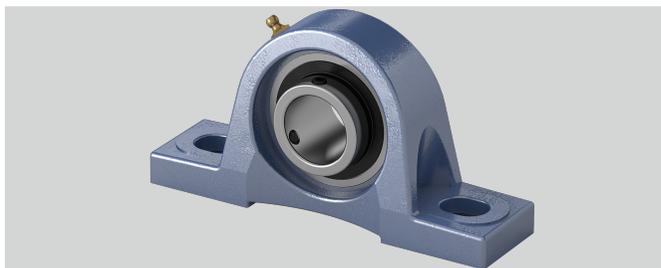