


Brand: EBS



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	56
e (mm)	225
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	49,5
n (mm)	33,3
g (mm)	22
z (mm)	78,5
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	66
s (mm)	23
Bi (mm)	77,8
b (mm)	165
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
d (mm)	75
i (mm)	34
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
a (mm)	275

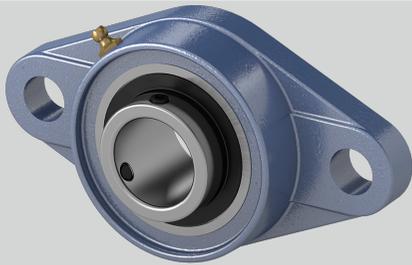