


Brand: EBS



e (mm)	159
Tragzahlen in kN dyn.	35
g (mm)	21
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
S1 (mm)	20
n (mm)	24,6
w (mm)	113
S2 (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	23,2
a (mm)	206
b (mm)	60
L (mm)	62,7
d (mm)	50
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	57,2
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16

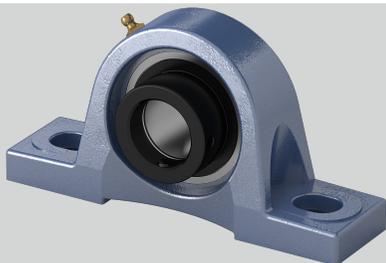