Technical data

2204 2RS

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	47
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	18
d (mm)	20
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: FAG

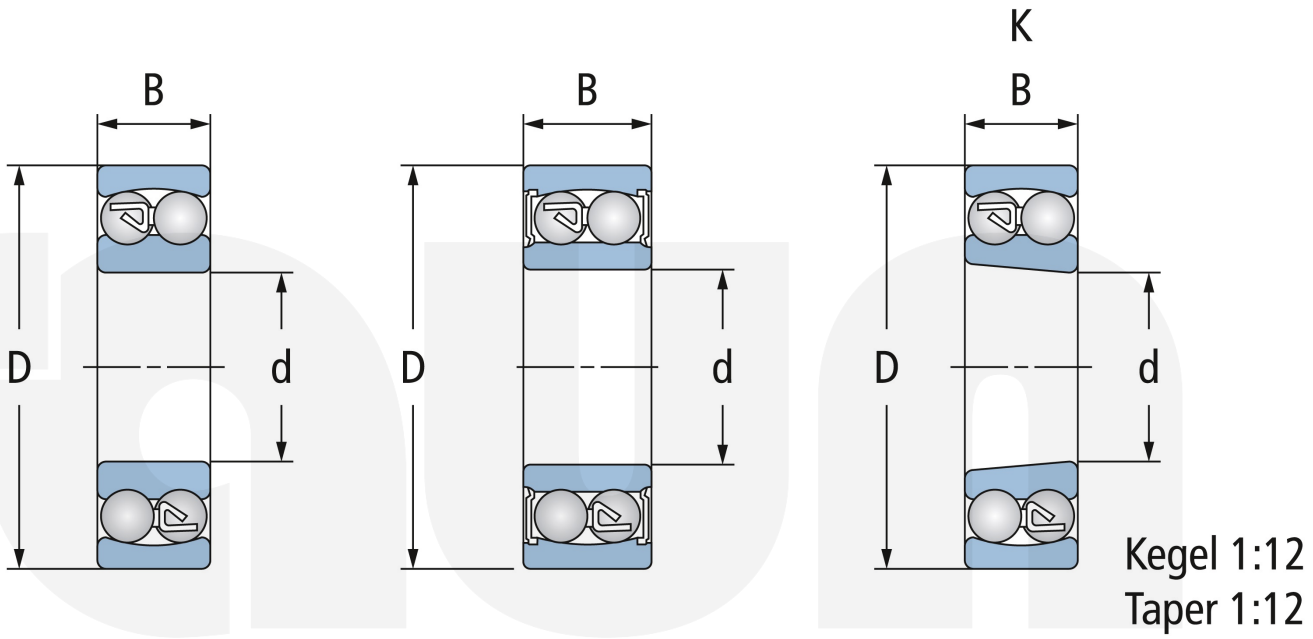

Zylindrische Bohrung offen
Cylindrical bore Open

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS
Cylindrical bore 2RS

Kegelige Bohrung
Tapered bore

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**