






Brand: SONSTIGE (IMPORT)

B (mm)	7
D (mm)	32
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	20

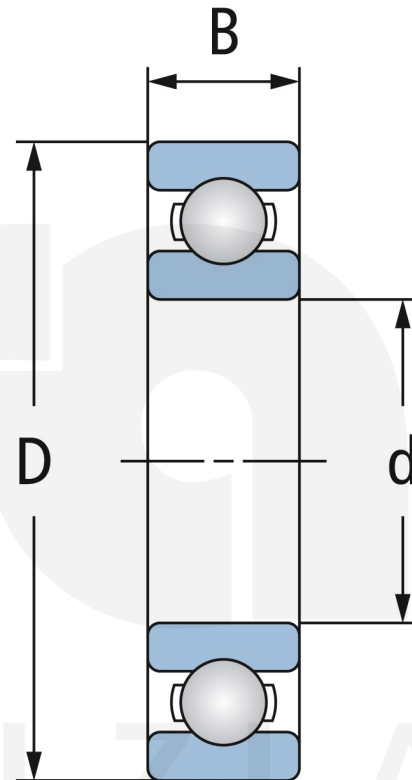

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet