Technical data

UCP 214.

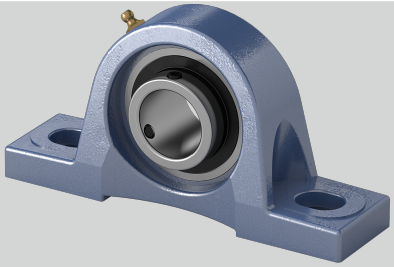

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

n (mm)	30,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	74,6
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
S2 (mm)	28
d (mm)	70
h (mm)	79,4
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Tragzahlen in kN stat.	45
b (mm)	72
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	266
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	156
e (mm)	210
g (mm)	27
S1 (mm)	25

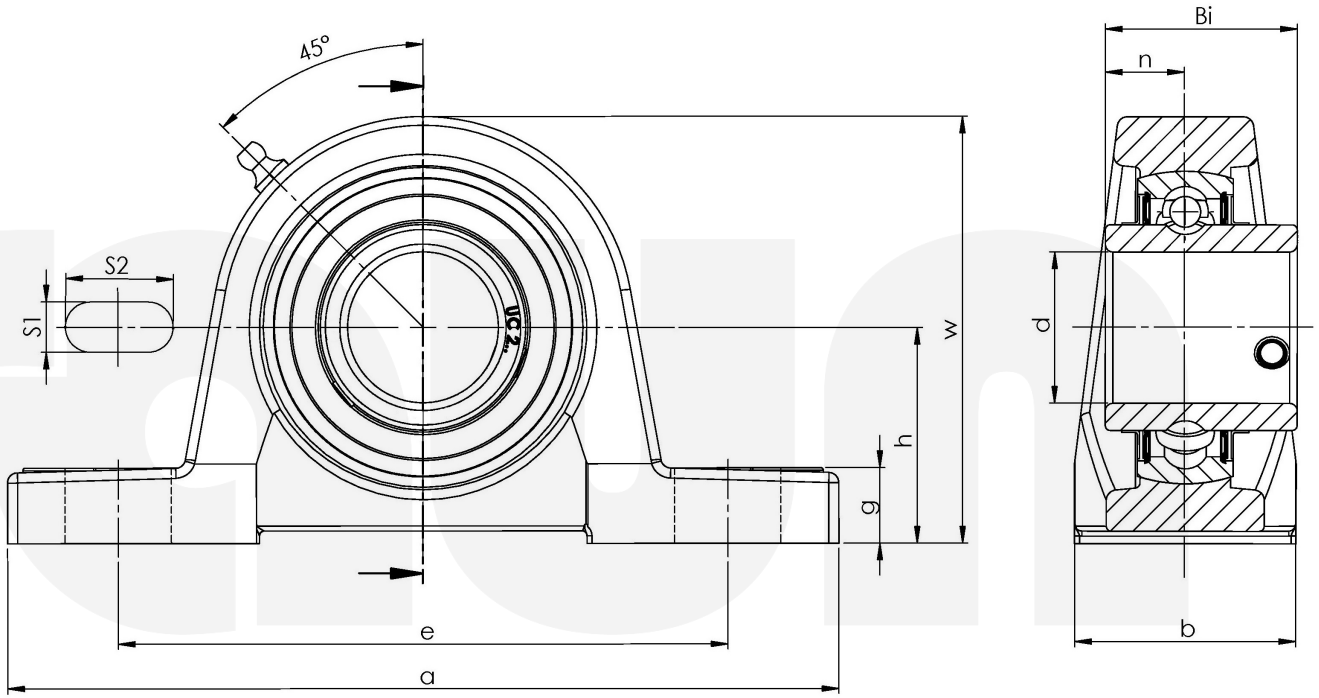

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**