Technische Daten

UCPW 208.



h (mm)	49,2
Tragzahlen in kN stat.	18,1
b (mm)	48
n (mm)	19
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
Bi (mm)	49,2
e (mm)	88,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
S (mm)	M12
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	19
a (mm)	116
w (mm)	99

Marke: NBR

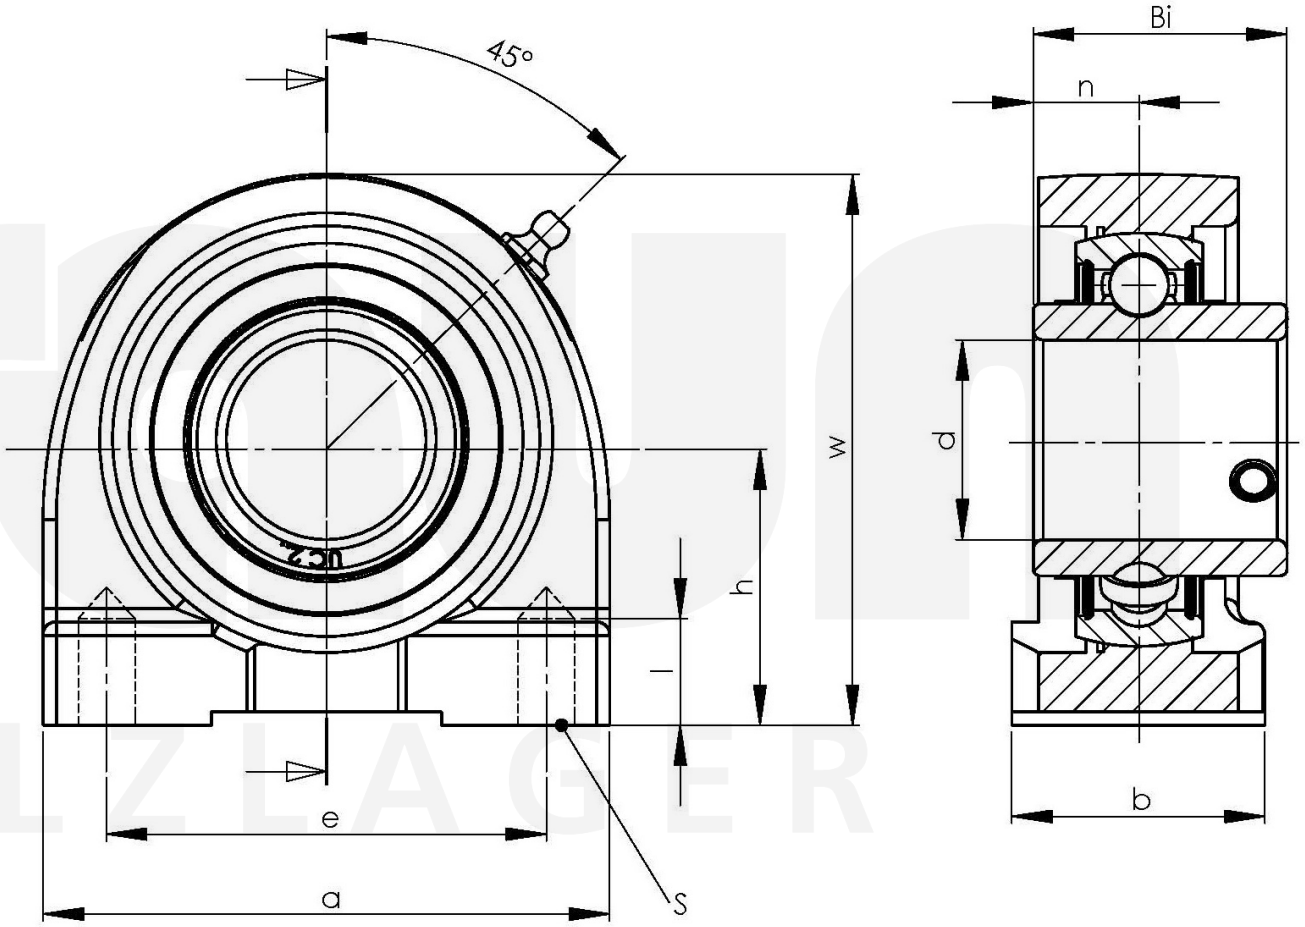

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**