


Brand: NBR

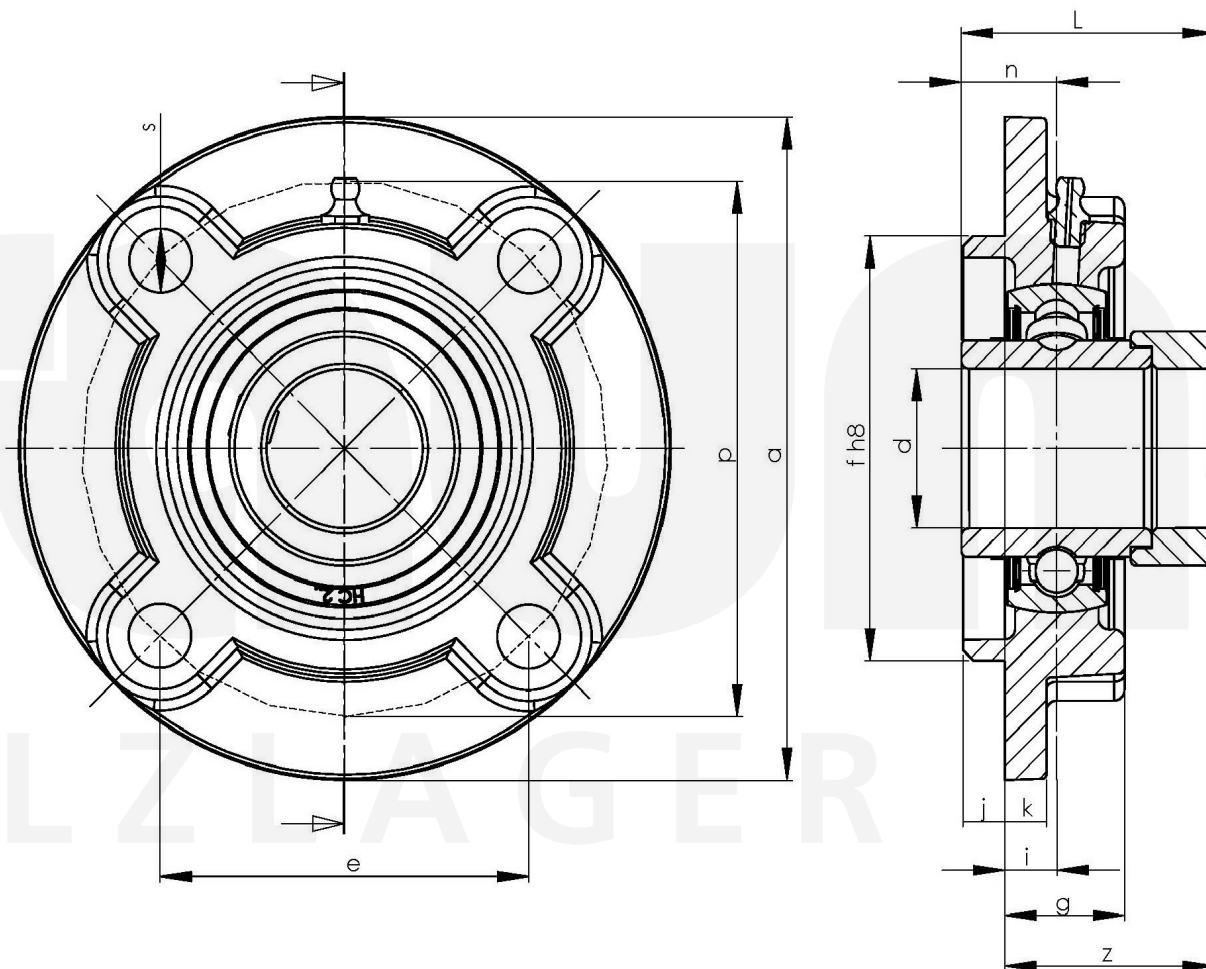

Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	6,65
p (mm)	78
n (mm)	17,1
f (mm - Toleranz h8)	62
k (mm)	7
j (mm)	5
z (mm)	36,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	12
d (mm)	20
L (mm)	43,7
g (mm)	20,5
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	55,1
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
a (mm)	100
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	10