


Brand: EBS

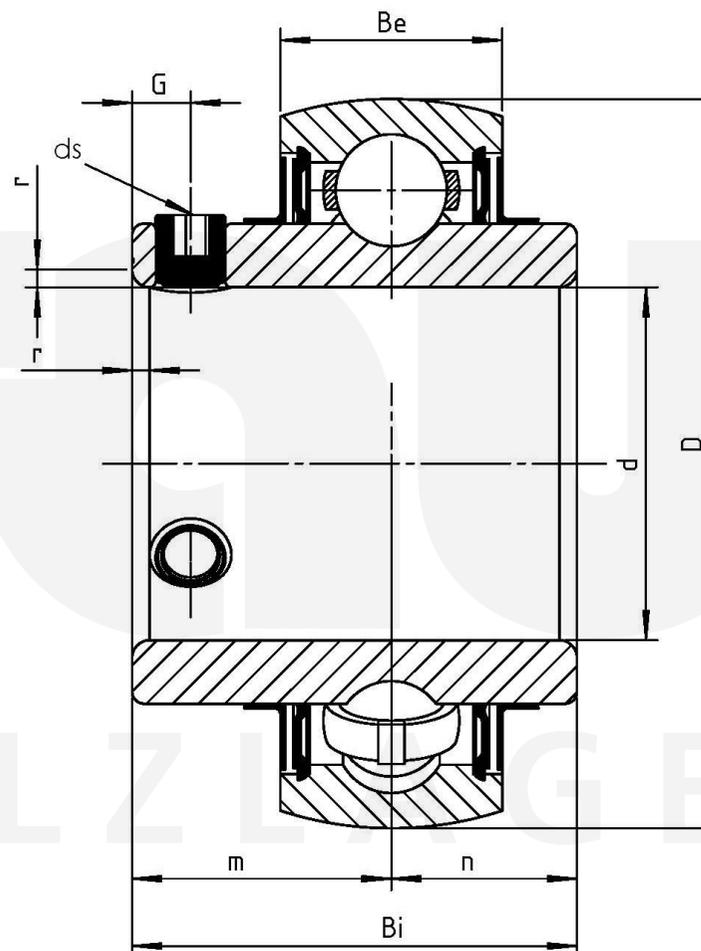

m (mm)	25,4
ds (mm)	M8 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	42,9
G (mm)	7
r (mm)	2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	72
Tragzahlen in kN stat.	15,3
d (mm)	35
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
n (mm)	17,5
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Be (mm)	20