


Brand: NBR

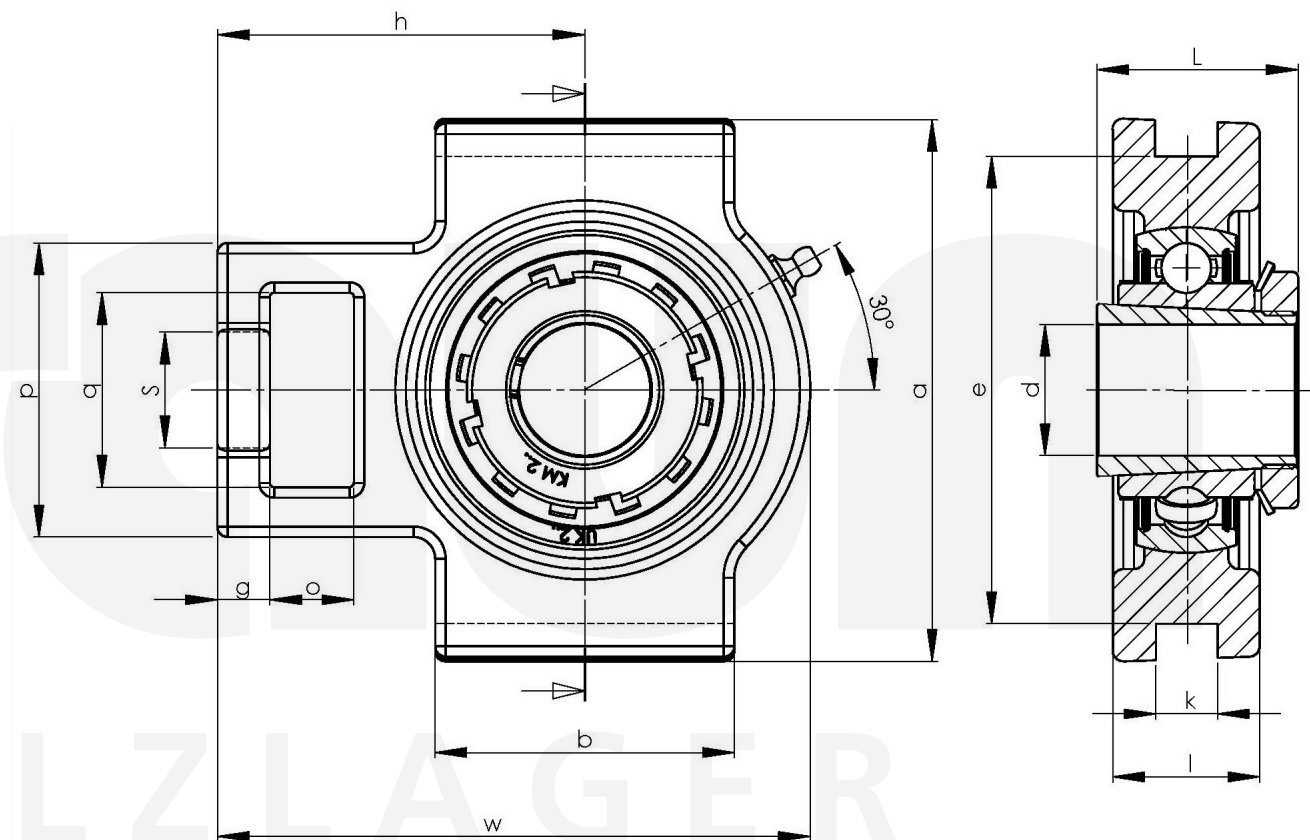

a (mm)	102
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
g (mm)	13
o (mm)	16
q (mm)	37
l (mm)	30
w (mm)	129
Tragzahlen in kN stat.	15,3
s (mm)	22
b (mm)	64
e (mm)	89
h (mm)	78
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	30
L (mm)	43
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C