


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

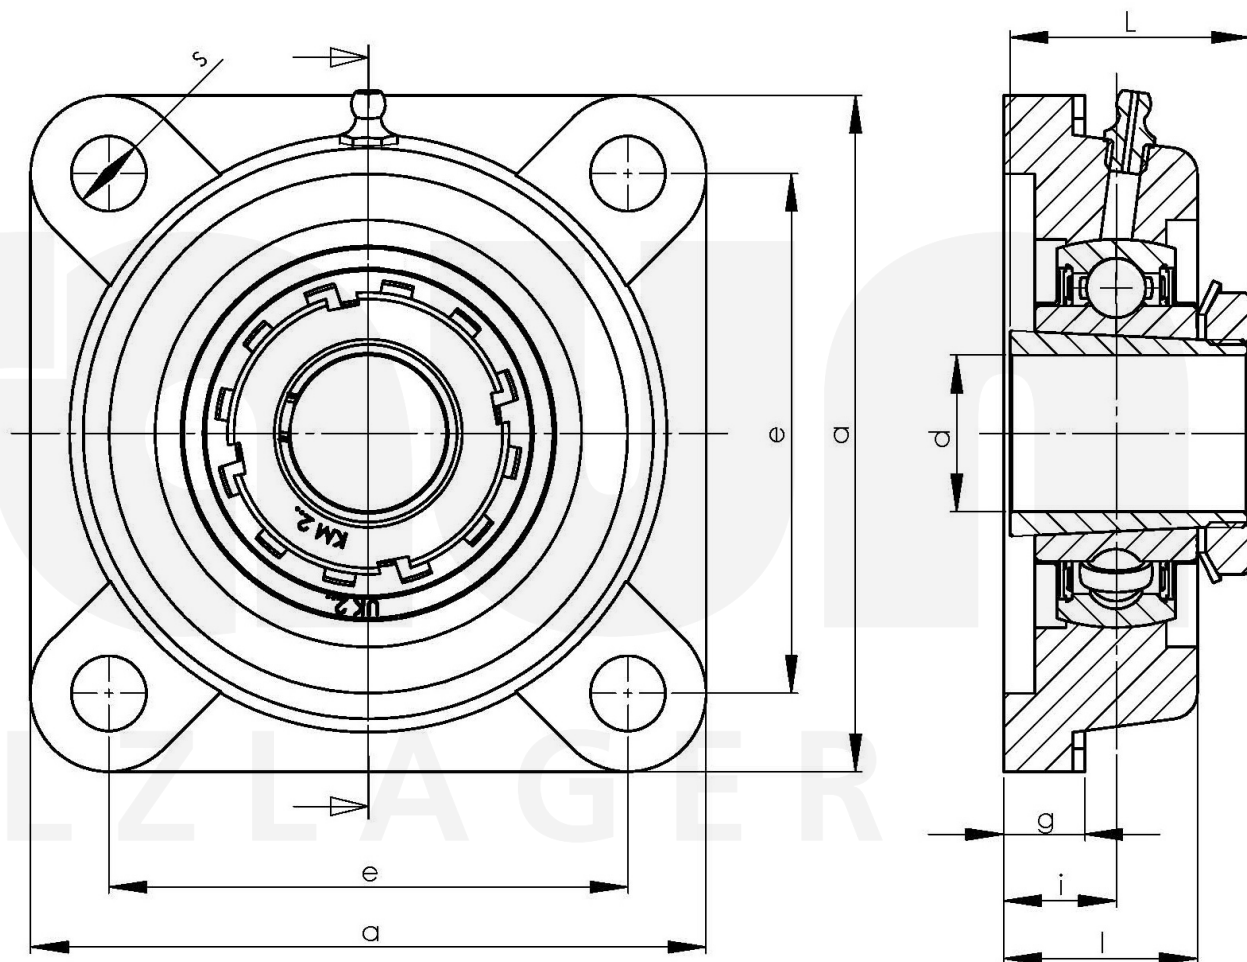

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	187
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	23
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
i (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	86
Tragzahlen in kN dyn.	96
d (mm)	80
a (mm)	235
g (mm)	24
l (mm)	68
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
Tragzahlen in kN stat.	71,5
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung