


Brand: NBR

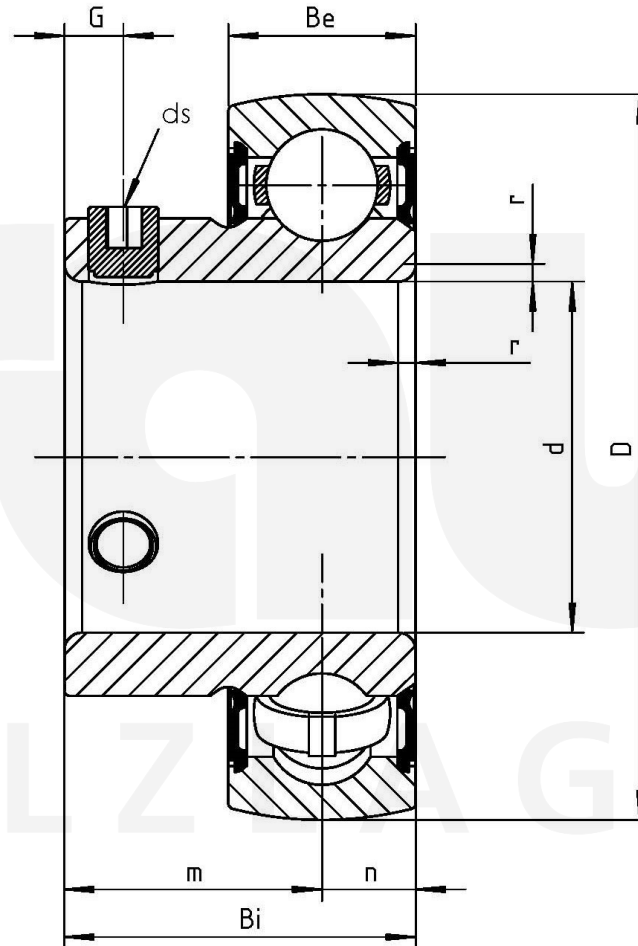

D (mm)	80
G (mm)	7
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Bi (mm)	34
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
r (mm)	2
ds (mm)	M8 x 1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
n (mm)	9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	25
Be (mm)	18
d (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6