
UCT 206





o (mm)	16
q (mm)	37
g (mm)	10
h (mm)	70
n (mm)	15,9
b (mm)	57
d (mm)	30
e (mm)	89
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
w (mm)	113
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	102
Tragzahlen in kN stat.	11,3
I (mm)	28
s (mm)	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Bi (mm)	38,1
Tragzahlen in kN dyn.	19,5

Marke: EBS

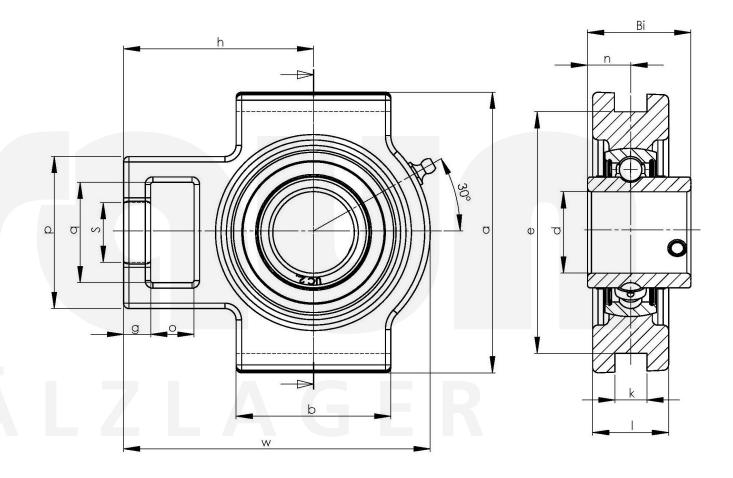

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de