


Brand: EBS

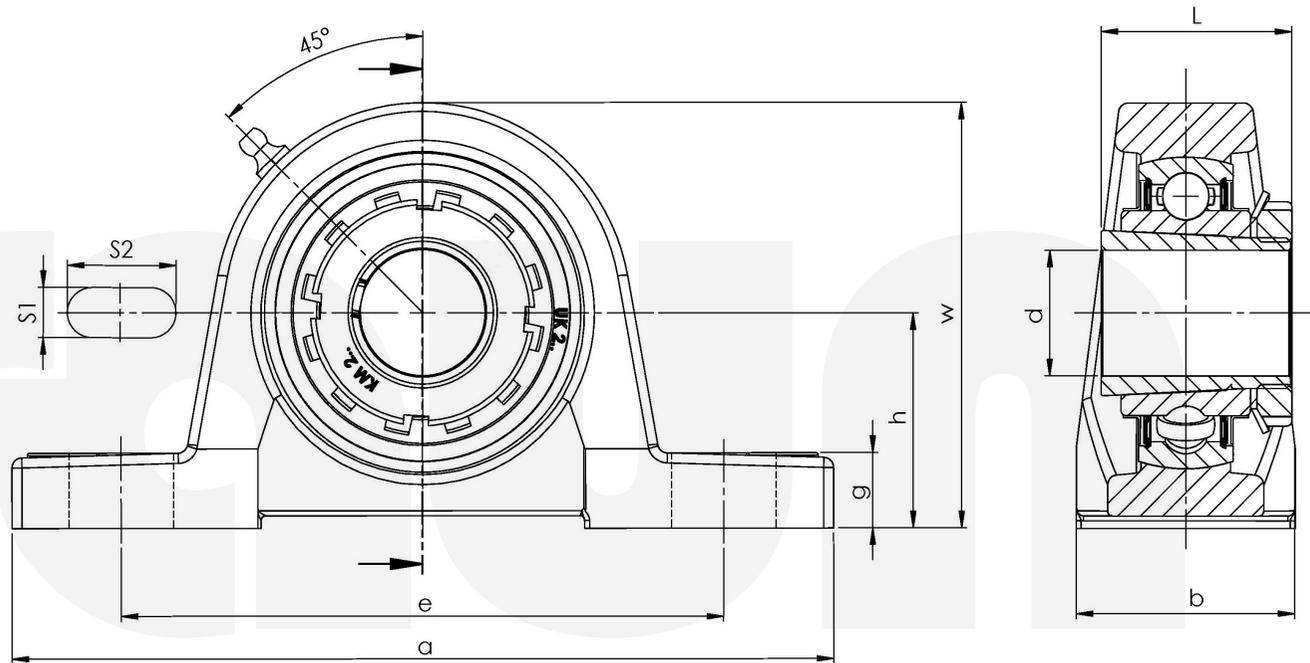

S2 (mm)	23
g (mm)	21
Tragzahlen in kN dyn.	35
w (mm)	113
Tragzahlen in kN stat.	23,2
e (mm)	159
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
a (mm)	206
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	55
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S1 (mm)	20
h (mm)	57,2
d (mm)	45
b (mm)	60
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C