


Brand: EBS

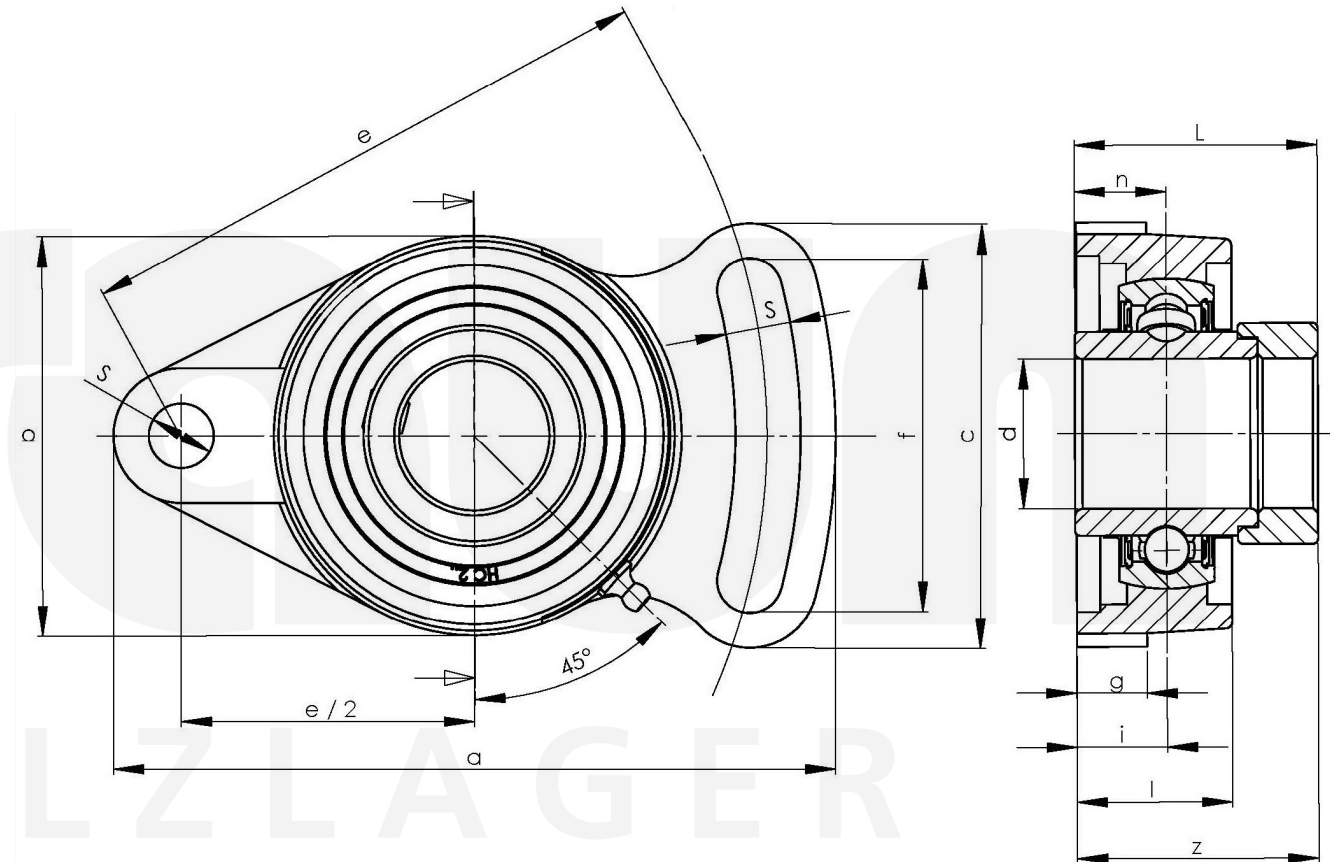

i (mm)	22
L (mm)	62,7
f (mm)	76
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	40
a (mm)	189
e (mm)	155
c (mm)	94
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	18
S (mm)	17
z (mm)	60,1
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
n (mm)	24,6
b (mm)	116
d (mm)	50
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech