




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

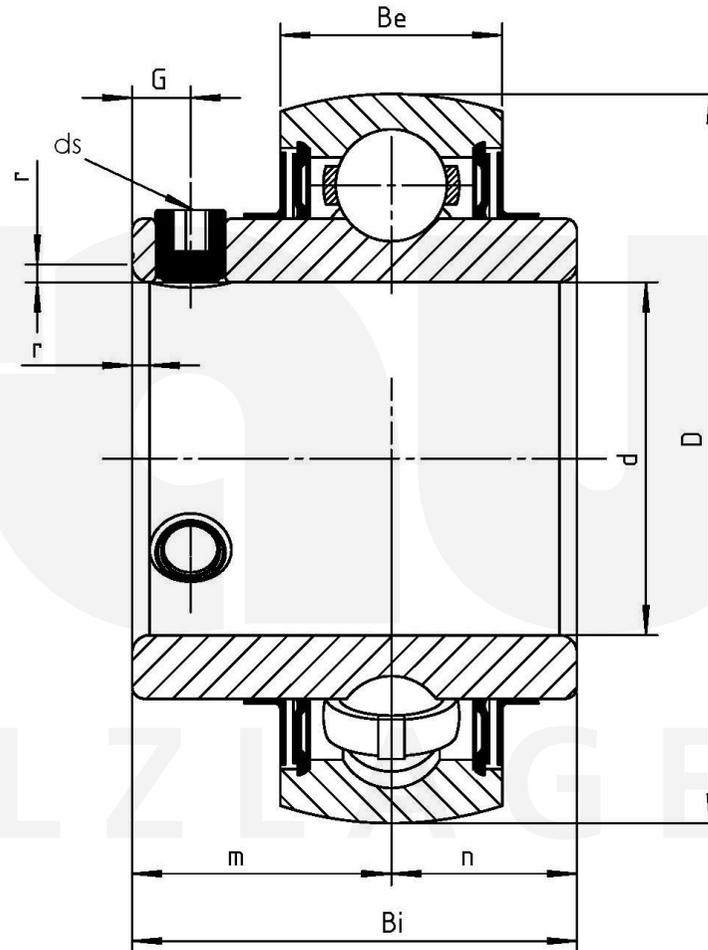

Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Be (mm)	27
d (mm)	60
n (mm)	25,4
Bi (mm)	65,1
G (mm)	10
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	39,7
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
ds (mm)	M10 x 1
r (mm)	2,5
D (mm)	110