




Brand: EBS

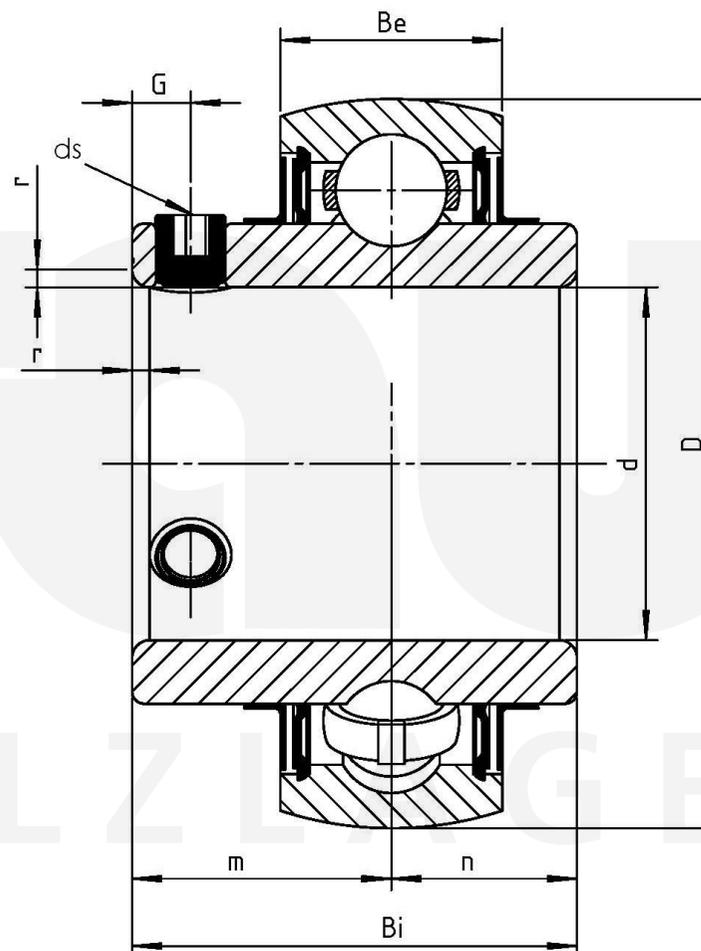

Be (mm)	19
d (mm)	30
Anzugsmoment Madschrauben Nm	5,5
G (mm)	5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	15,9
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
r (mm)	1,5
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	62
ds (mm)	M6 x 1
Bi (mm)	38,1
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
m (mm)	22,2