


Marke: NTN



g (mm)	15
i (mm)	22
e (mm)	148
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	188
s (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Tragzahlen in kN stat.	20,6
n (mm)	19
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	49,2
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	108
d (mm)	45
l (mm)	38
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
z (mm)	52,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M16

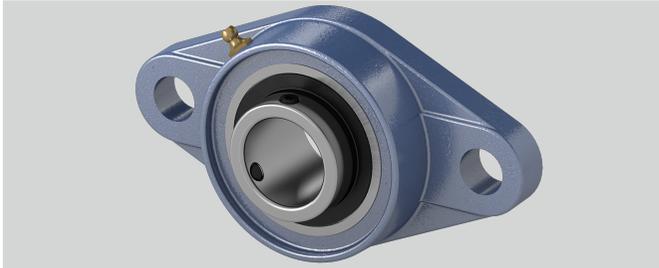