Technical data

UKEFL 206+H23.

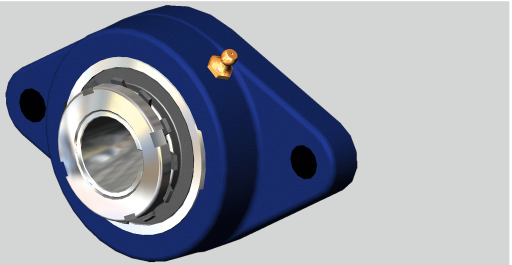

Brand: EBS

a (mm)	142
e (mm)	116,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Gerne auf Anfrage
d1 (mm)	25
l (mm)	29
i (mm)	20
Bi (mm)	38
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	12
b (mm)	80
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	11,5
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung

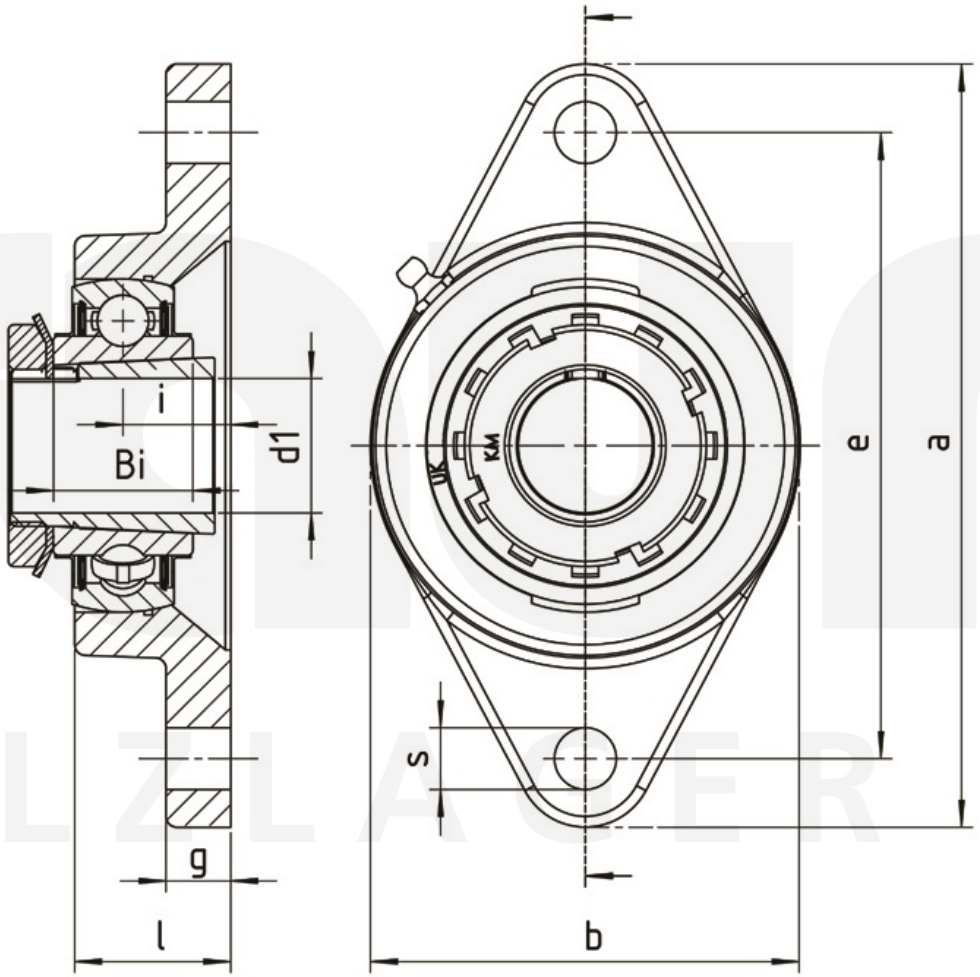

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**