


Brand: EBS

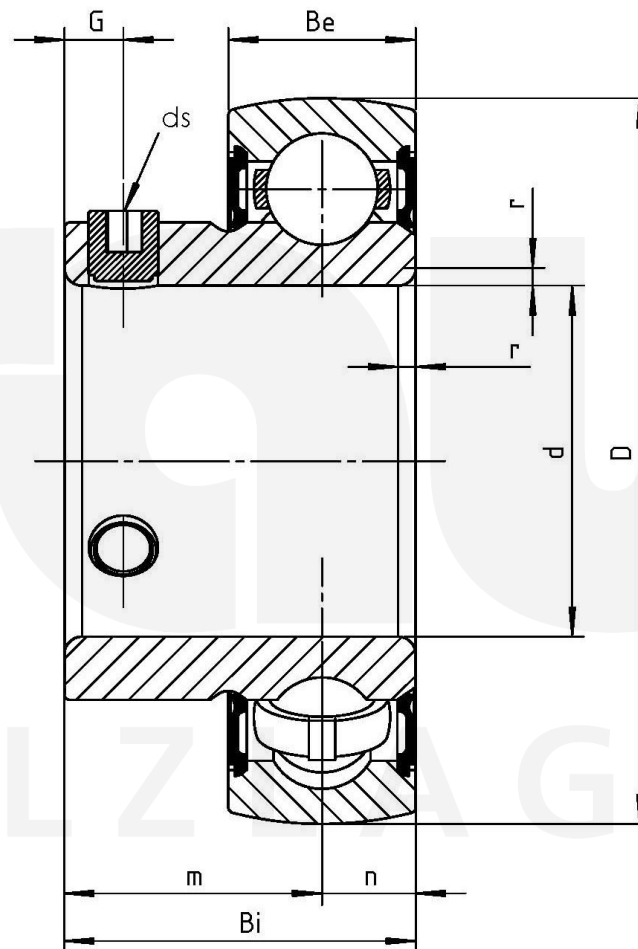

d (mm)	30
ds (mm)	M6 x 1
Be (mm)	16
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
G (mm)	6
Bi (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	11,3
r (mm)	1,5
m (mm)	22
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
n (mm)	8
D (mm)	62
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C