




Brand: EBS

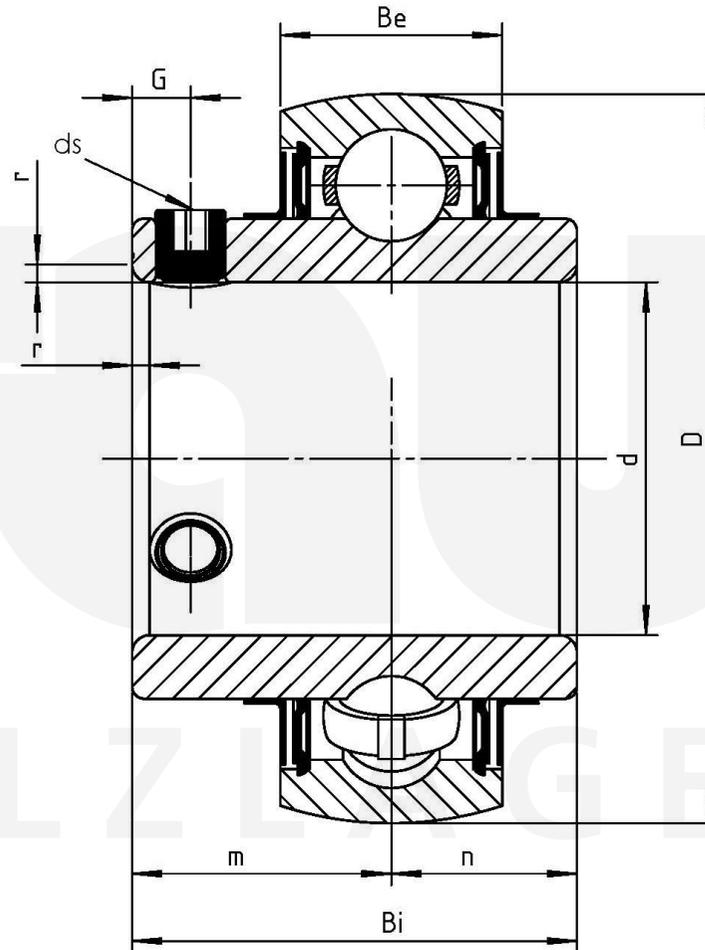

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Be (mm)	21
ds (mm)	M8 x 1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
n (mm)	19
G (mm)	8
r (mm)	2
m (mm)	30,2
d (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Bi (mm)	49,2
D (mm)	80
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO