


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

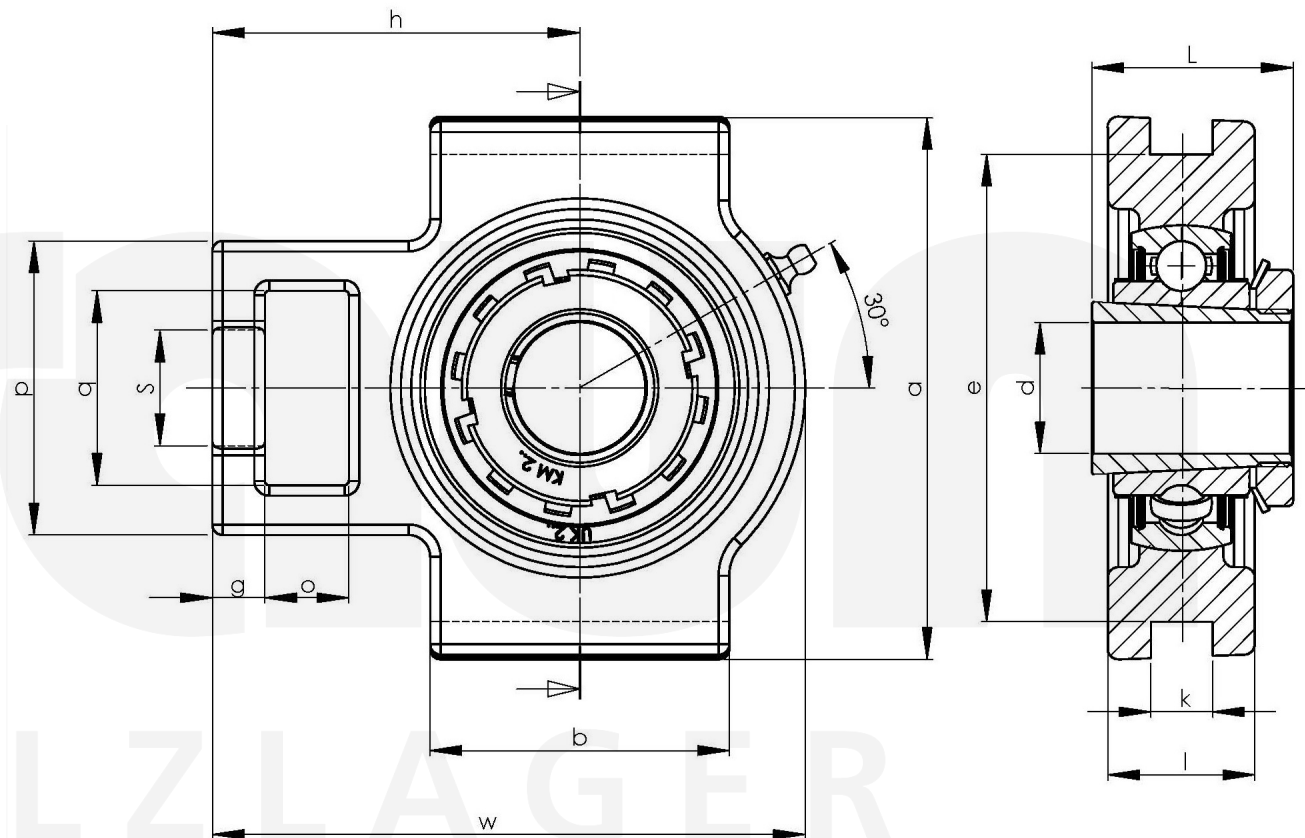

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	44
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	167
o (mm)	32
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
q (mm)	70
g (mm)	21
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
d (mm)	60
L (mm)	65
h (mm)	137
w (mm)	224
s (mm)	41
Tragzahlen in kN stat.	40
e (mm)	151
b (mm)	121