
UC 216 G





Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	54,2
Be (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
m (mm)	49,3
r (mm)	3
d (mm)	80
n (mm)	33,3
D (mm)	140
ds (mm)	M12 x 1,5
Bi (mm)	82,6
G (mm)	12
Anzugsmoment	33
Madenschrauben Nm	

Marke: EBS

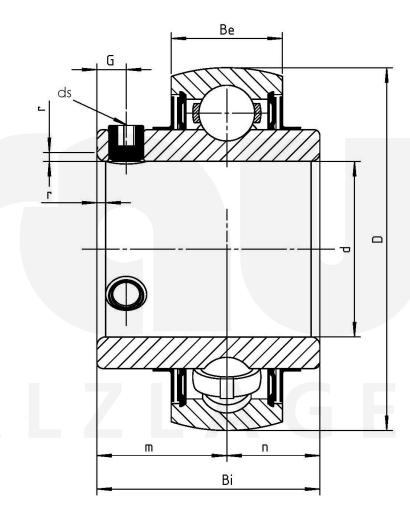

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**