
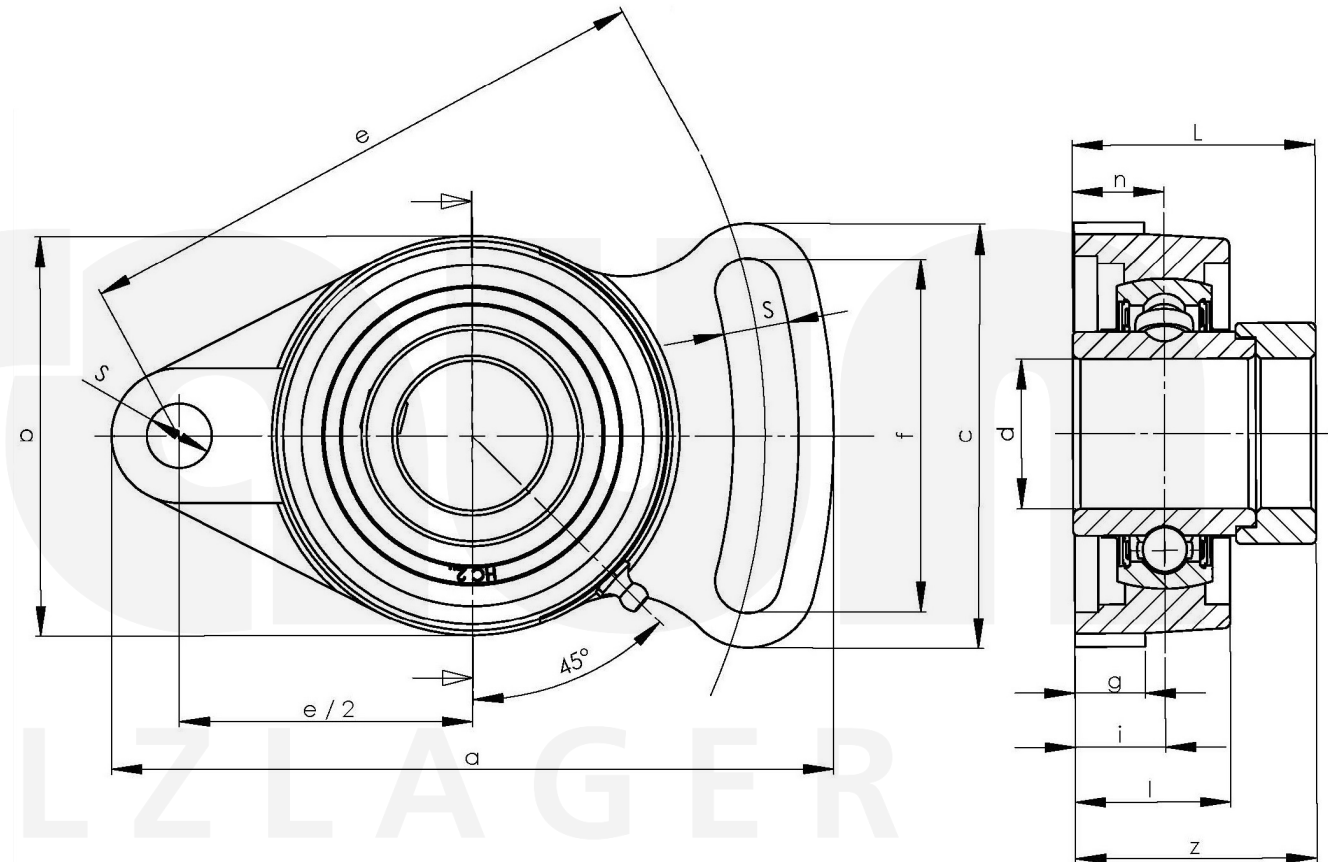


Brand: NBR

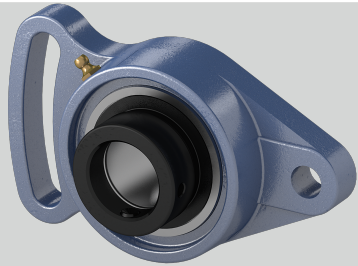

Tragzahlen in kN stat.	7,85
S (mm)	13
d (mm)	25
n (mm)	17,5
c (mm)	65
l (mm)	27
z (mm)	42,9
g (mm)	14
b (mm)	70
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	98
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
f (mm)	51
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	16
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	124
Tragzahlen in kN dyn.	14
L (mm)	44,4