


Brand: NACHI



l (mm)	25,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	60
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	12,7
d (mm)	17
i (mm)	15
z (mm)	33,3
g (mm)	11
s (mm)	12
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	113
e (mm)	90
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	31
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Tragzahlen in kN dyn.	12,8

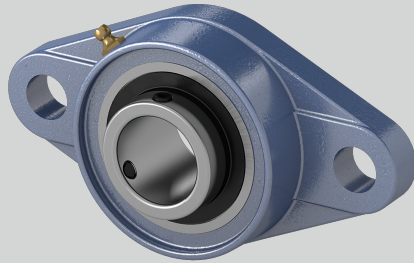