Technische Daten

SA 201 G



Marke: EBS

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Be (mm)	12
D (mm)	40
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	4,8
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
m (mm)	12,6
ds (mm)	M6 x 1
r (mm)	1
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Bi (mm)	28,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
W (mm)	28,6
B1 (mm)	19,1
d (mm)	12
n (mm)	6,5

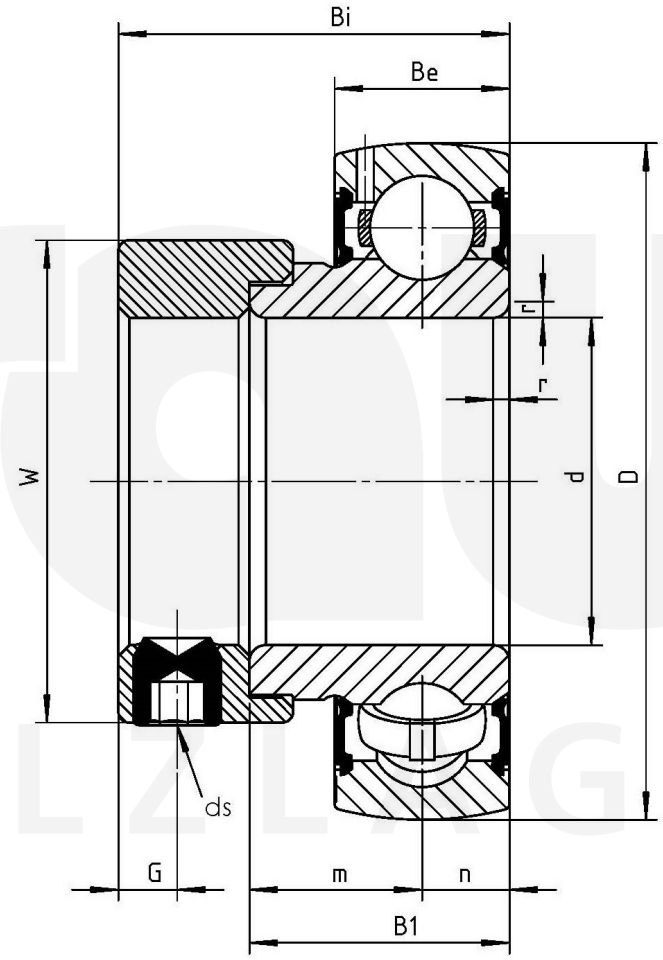

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**