Technische Daten

UCFL 208.

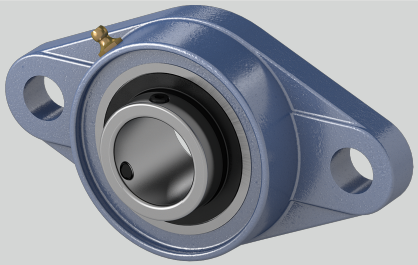

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
z (mm)	51,2
d (mm)	40
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
i (mm)	21
Tragzahlen in kN stat.	18,1
g (mm)	14
Bi (mm)	49,2
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	175
n (mm)	19
e (mm)	144
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
s (mm)	16
l (mm)	36
b (mm)	100
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: SONSTIGE JAPAN

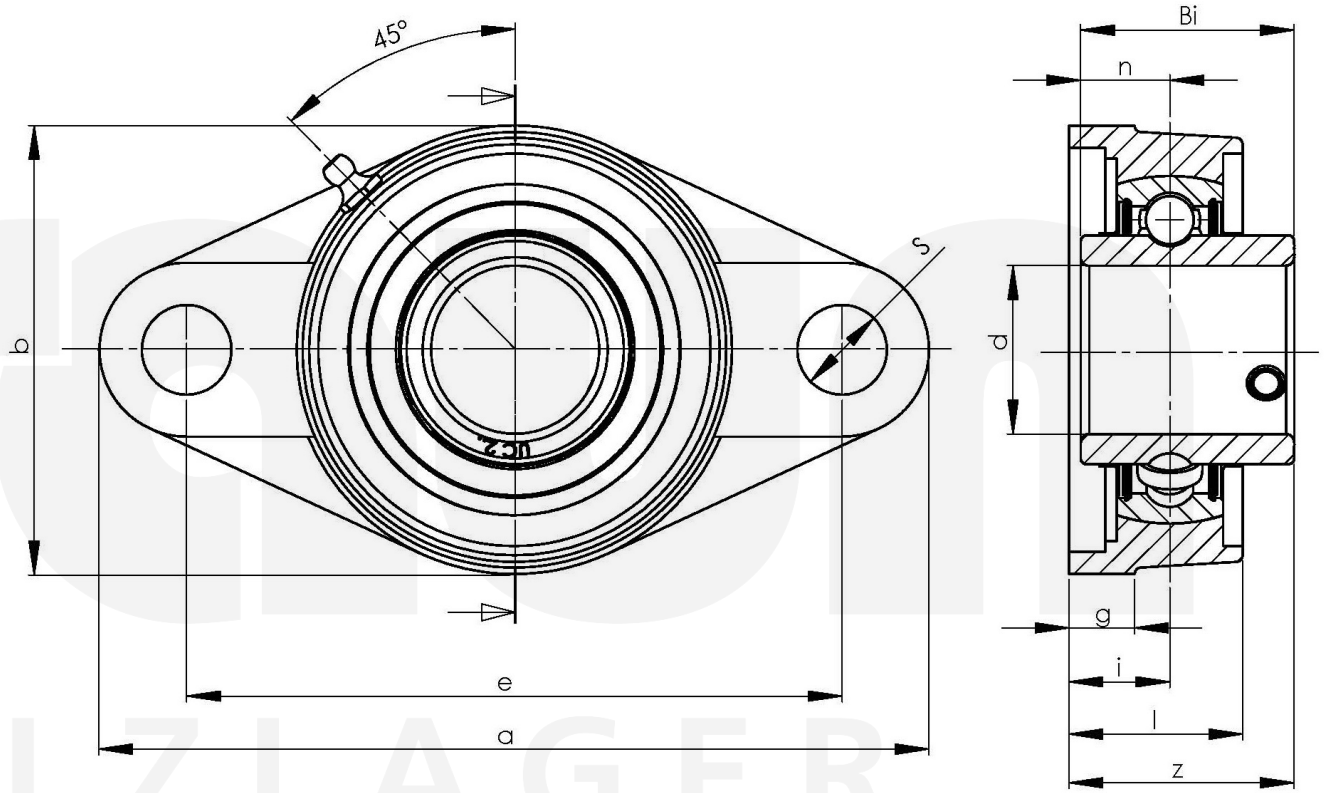

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**