


Marke: NTN



S1 (mm)	17
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	18
Tragzahlen in kN stat.	15,3
S2 (mm)	20
Bi (mm)	42,9
Befestigungsschraube	M14
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
w (mm)	93
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	47,6
n (mm)	17,5
b (mm)	48
a (mm)	167
d (mm)	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	127

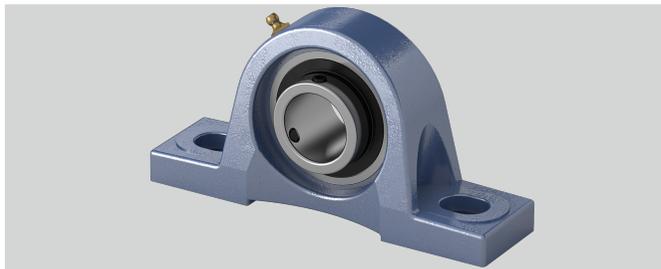