
UCT 210.





g (mm)	16
I (mm)	37
Tragzahlen in kN stat.	23,2
h (mm)	90
b (mm)	86
e (mm)	102
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	149
Tragzahlen in kN dyn.	35
a (mm)	117
n (mm)	19
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
5 1 ()	Stahl- blec
Bi (mm)	51,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
Defectioning out der	100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu
	ng 29
s (mm) o (mm)	19
q (mm)	49
d (mm)	50
u (IIIII)	50

Brand: SONSTIGE EUROPA

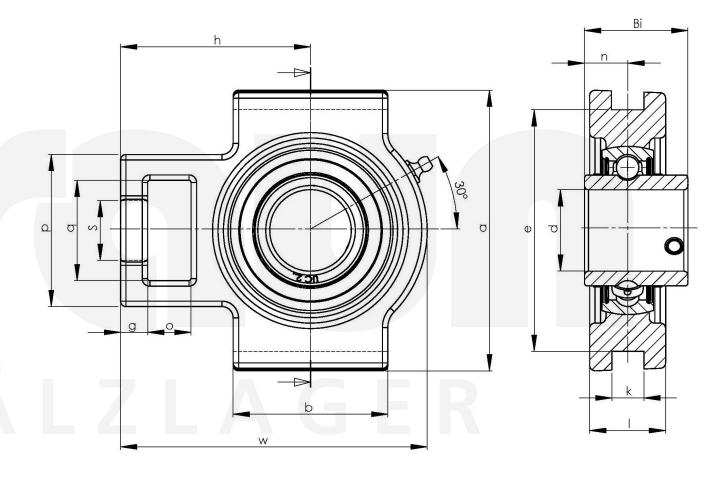

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de