




Brand: SKF

D (mm)	150
d (mm)	70
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	35
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

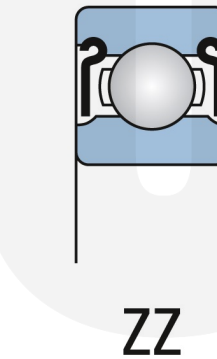

Abgedeckt



Abgedichtet