


Brand: NTN



n (mm)	24,8
d (mm)	50
Tragzahlen in kN stat.	23,2
F (mm)	81
Tragzahlen in kN dyn.	35
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	157
Gehäusematerial	Stahlblech
t (mm)	8
L (mm)	62,7
e (mm)	127
s (mm)	13,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

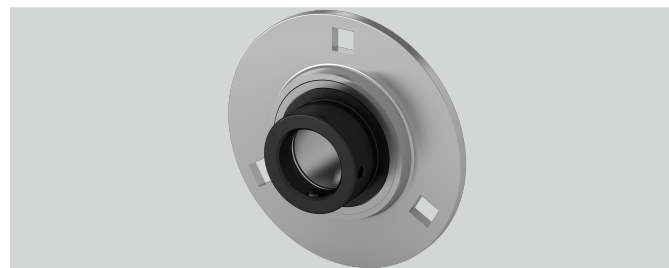