


Brand: NTN



Tragzahlen in kN dyn.	47,7
d (mm)	60
e (mm)	184
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	
S1 (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	32,9
g (mm)	25
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Bi (mm)	65,1
b (mm)	70
n (mm)	25,4
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	138
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
h (mm)	69,8
S2 (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	241

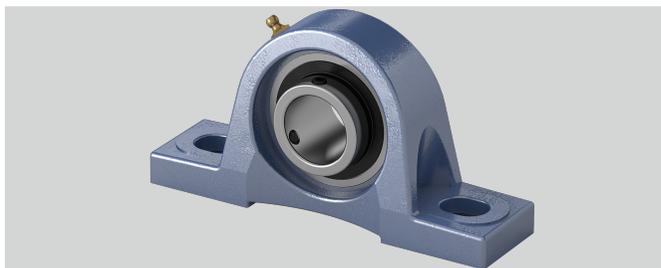