


Marke: SKF



r (mm)	2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	45
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
n (mm)	10,2
Be (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	8,2
m (mm)	31
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	85
ds (mm)	M8 x 1
Bi (mm)	41,2
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung

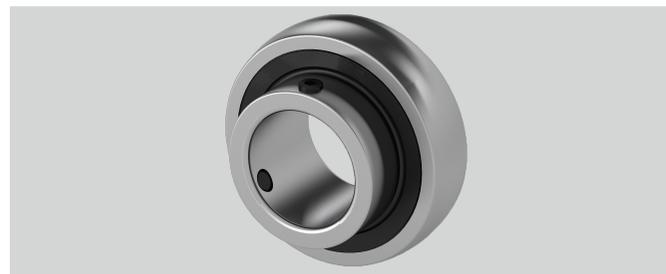