


Marke: NTN

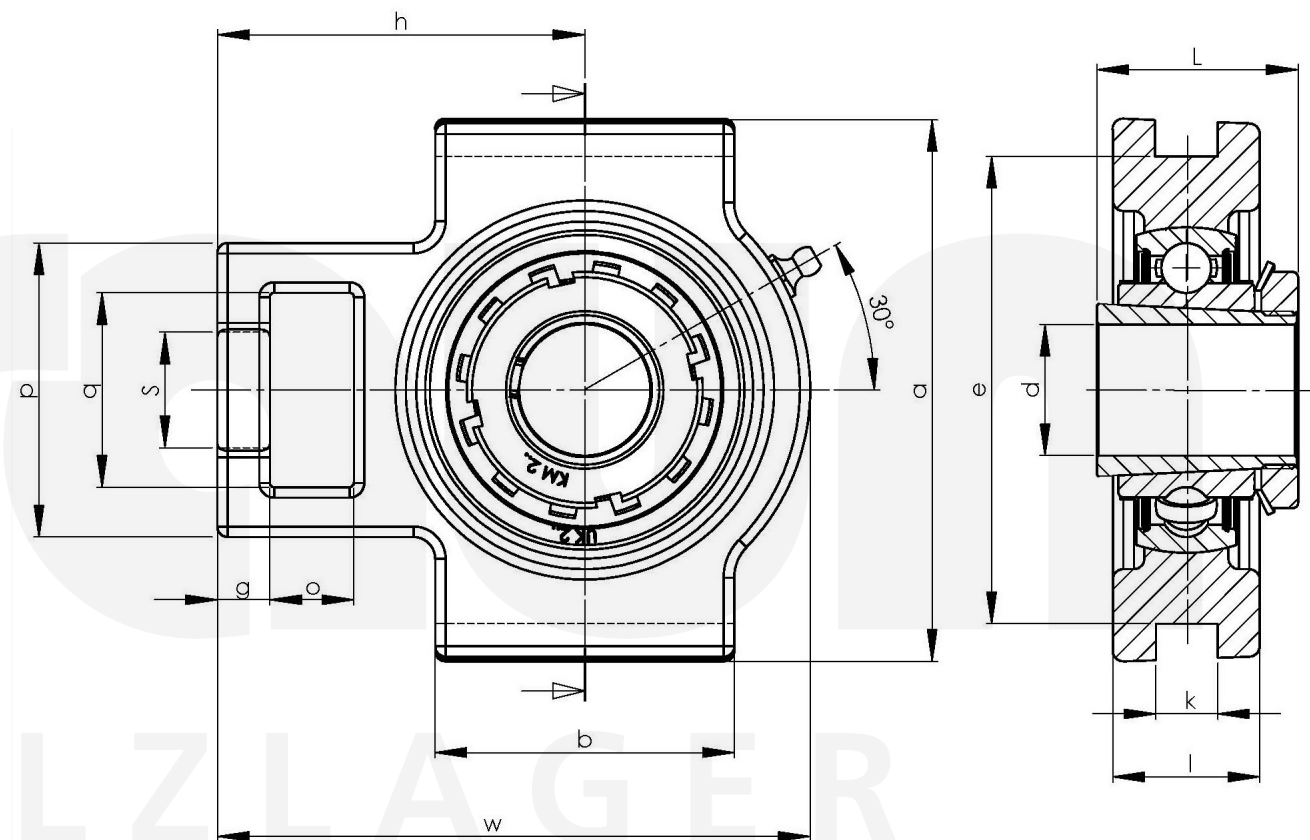

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	35
L (mm)	59
w (mm)	171
e (mm)	130
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	50
a (mm)	146
g (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
h (mm)	106
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Tragzahlen in kN stat.	29,2
o (mm)	25
l (mm)	38
q (mm)	64
b (mm)	95
Gehäusematerial	Grauguss