


Marke: SONSTIGE JAPAN



Bi (mm)	49,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
t (mm)	6,8
Tragzahlen in kN stat.	20,6
d (mm)	45
m (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	120,5
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Gehäusematerial	Stahlblech
F (mm)	98
s (mm)	13,5
a (mm)	150
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	19

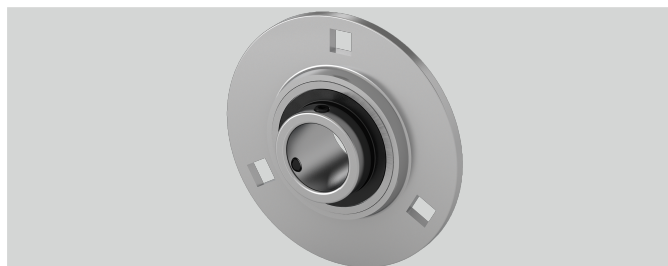