


Brand: NBR



| | |
|------------------------------|--|
| b (mm) | 68 |
| g (mm) | 13 |
| a (mm) | 130 |
| e (mm) | 99 |
| l (mm) | 27 |
| i (mm) | 16 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| d (mm) | 25 |
| Bi (mm) | 34,1 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| s (mm) | 16 |
| Tragzahlen in kN stat. | 7,85 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M14 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 14 |
| Stahlblechschutzhülse | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| z (mm) | 35,8 |
| n (mm) | 14,3 |

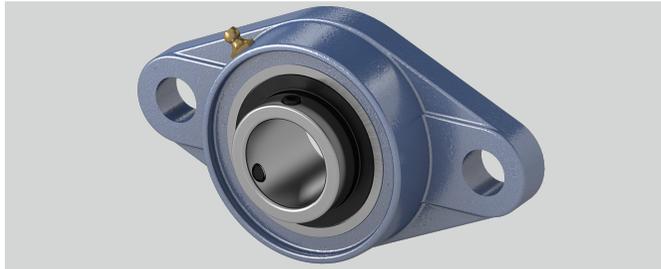