
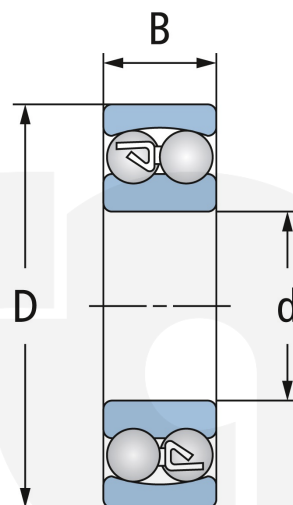
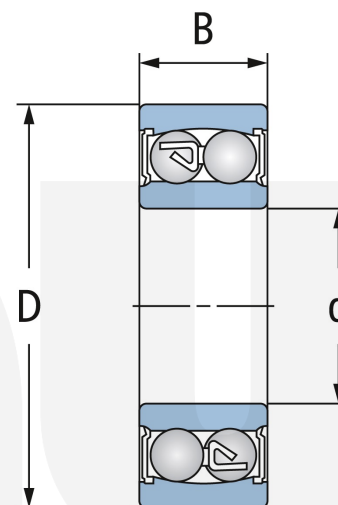


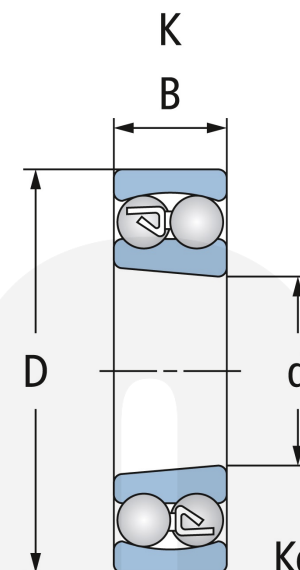

Marke: FAG

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	95
B (mm)	32
D (mm)	170
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C


 Zylindrische
Bohrung offen
Cylindrical bore
Open

 Zylindrische
Bohrung abgedichtet - 2RS
Cylindrical bore
2RS

 Kegel 1:12
Taper 1:12
Kegelige
Bohrung
Tapered bore