Technical data

UKEP 205+H23.



Brand: EBS

S2 (mm)	19
Bi (mm)	23
h (mm)	36,5
d1 (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	14,5
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	130
A (mm)	21
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	103
w (mm)	70
b (mm)	36
S1 (mm)	11

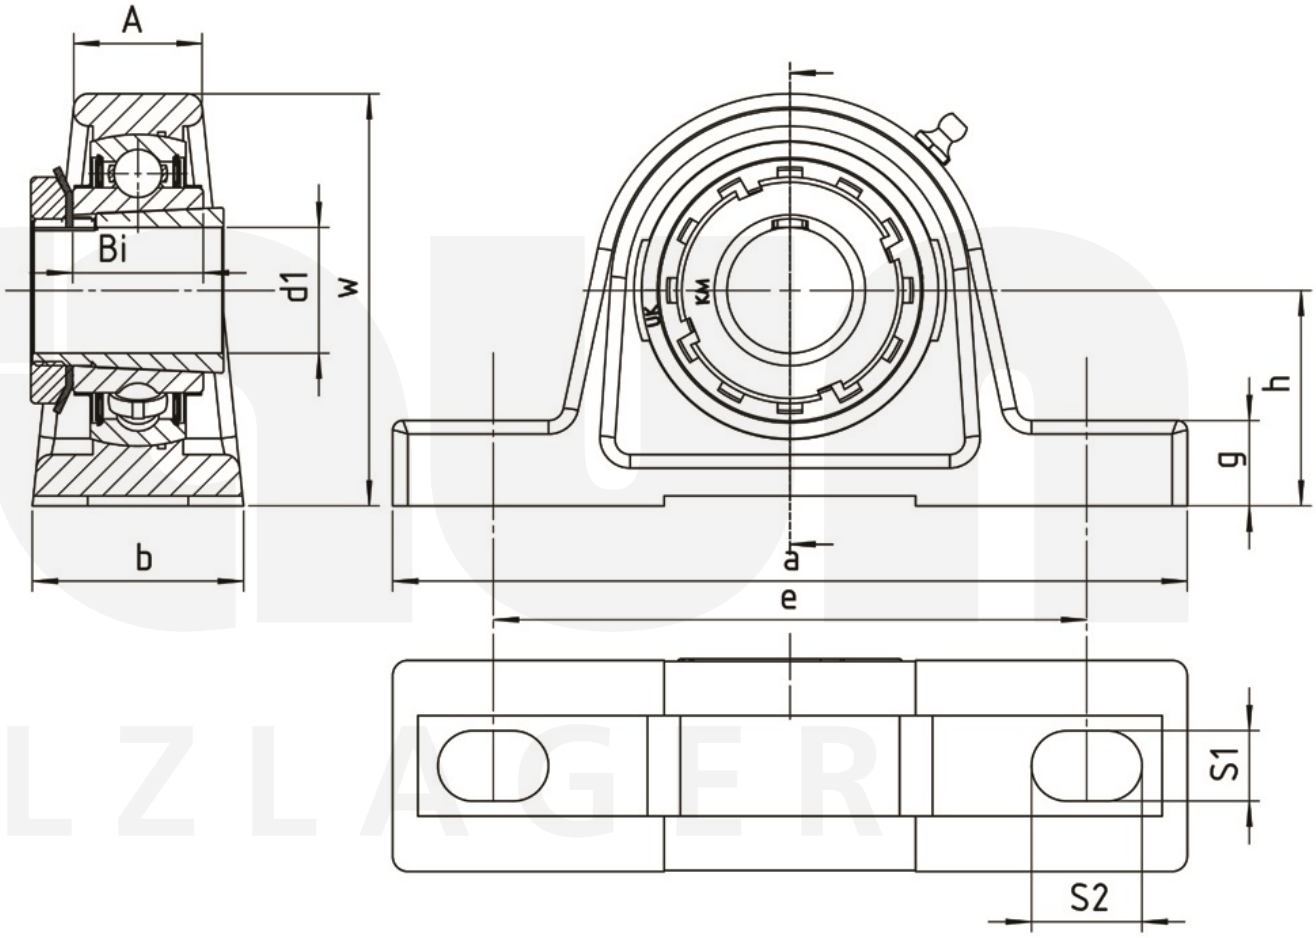

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**