
## UCP 214.





S2 (mm)	28
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
w (mm)	156
a (mm)	266
n (mm)	30,2
e (mm)	210
d (mm)	70
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
Bi (mm)	74,6
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
b (mm)	72
Tragzahlen in kN stat.	45
h (mm)	79,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
S1 (mm)	25
g (mm)	27

## Brand: EBS

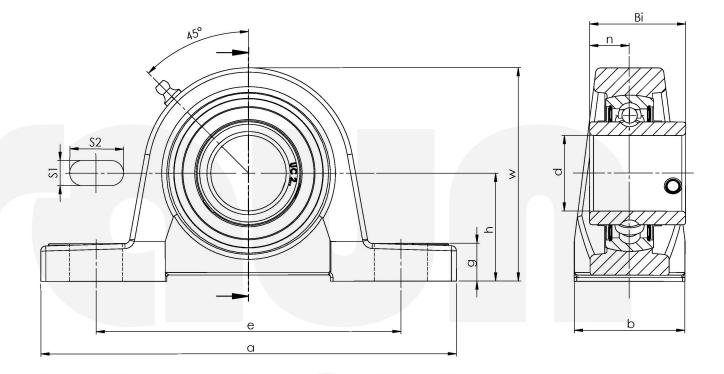

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de