






B (mm)	14
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
D (mm)	47
d (mm)	17
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: NTN

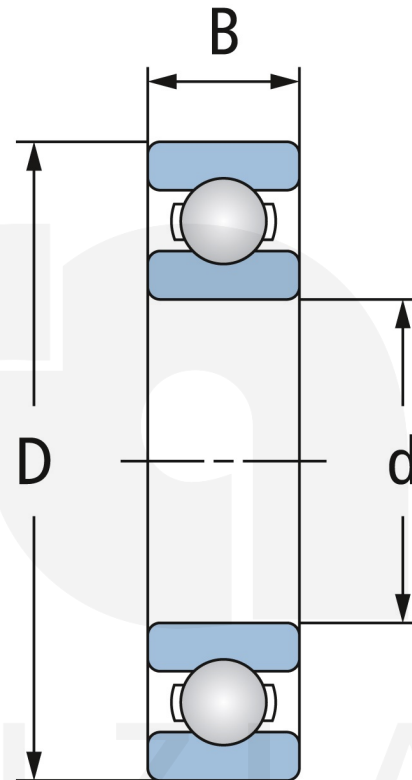

22

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet