






Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	12
D (mm)	37
Lagerluft	C0 - Normal
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)

Brand: FAG

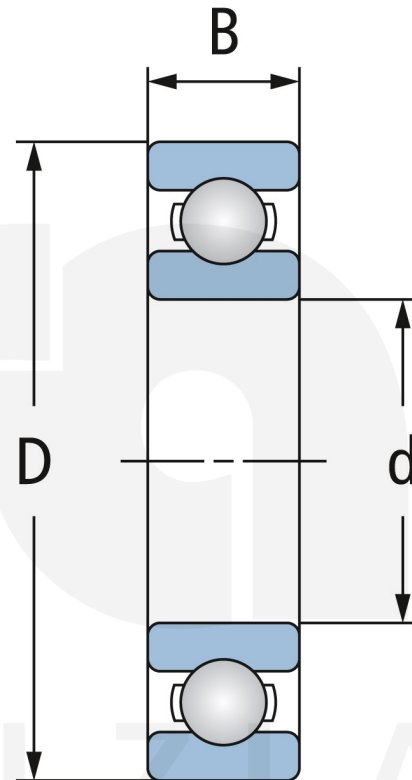

22

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet